


# BRUNNENSCHÄCHTE, SCHACHTHÄLSE UND SICKERROHRE

**Ø 150 UND Ø 200 CM**  
**- NACH DIN 4034 TEIL 2 -**

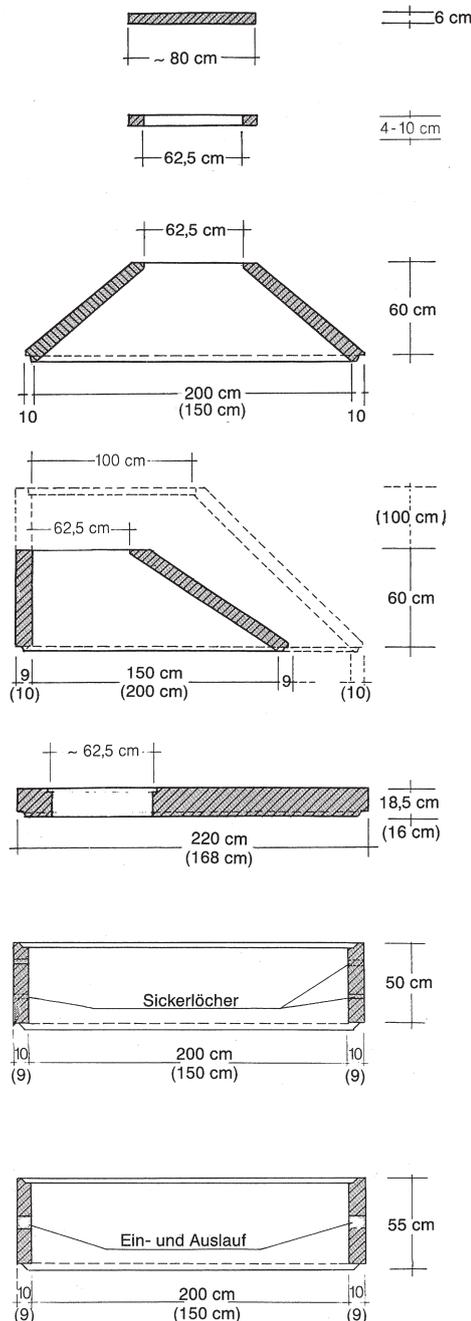

**Konusdeckel, für LW 62,5 cm, begehbar**  
**Kranzdeckel, 2-teilig, 1,5 to**

**Ausgleichsringe, LW 62,5 cm in**

**Schachtkonen, zentrisch,**  
**ohne Steigeisen**

**Schachtkonen, exzentrisch,**  
**ohne Steigeisen**

**mit 2 Steigeisen 1212 E**

**Schachtabdeckung, mit Einstiegloch**

**für Ø 150 = Klasse D**  
**für Ø 200 = Klasse B**

**Schachtringe, wahlweise**

**ohne Steigeisen**  
**mit 2 Steigeisen 1212 E**  
**sowie mit und ohne Zulauf**

**Sickerrohre,**

**Sickerlöcher ≈ 10 Stück**

**Schachtböden, .....**

**Schachtböden mit Ein- und Auslauf**  
**für Ø 150 mm Anschluß**  
**Schachtböden mit Ein- und Auslauf**  
**für Ø 150 mm Anschluß**

Ø 150 cm		Ø 200 cm	
Maße	Gew.	Maße	Gew.
62,5/ 6 cm	85 kg	62,5/ 6 cm	85 kg
80/62,5/10 cm	85 kg	80/62,5/10 cm	85 kg
62,5/ 4 cm	16 kg	62,5/ 4 cm	16 kg
6 cm	24 kg	62,5/ 6 cm	24 kg
8 cm	32 kg	62,5/ 8 cm	32 kg
10 cm	40 kg	62,5/10 cm	40 kg
20 cm	80 kg	62,5/20 cm	80 kg
150/60 cm		200/60 cm	950 kg
150/60 cm	630 kg	200/100 cm	1450 kg
150/60 cm	635 kg	200/100 cm	1460 kg
168/16 cm	710 kg	223/18,5 cm	1500 kg
150/50 cm	610 kg	200/50 cm	740 kg
150/50 cm	615 kg	200/50 cm	745 kg
150/50 cm	605 kg	200/50 cm	730 kg
150/55 cm	990 kg	200/55 cm	1420 kg
150/50 cm	600 kg	200/50 cm	720 kg
150/55 cm	985 kg	200/55 cm	1410 kg

Auf Wunsch können sämtliche Steigbügel und Steigeisen auch lose geliefert werden.

Unser Schachtprogramm ist güteschutzgesichert und unterliegt den laufenden Überwachungen des „Güteschutz Beton Nordrhein-Westfalen“.



**Beton- und Verbundsteinwerk**

**STEGERS**

GmbH & Co KG  
seit 1903

41751 Viersen-Dülken · Industriegebiet Mackenstein · Industriering 40

Telefon (0 21 62) 95 04-0 · Telefax (0 21 62) 5 04 89 - 95 04-20

Internet: www.stegers-beton.de · e-mail: info@stegers-beton.de