
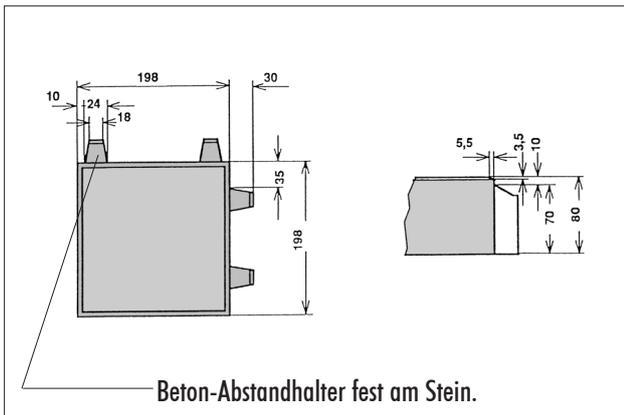
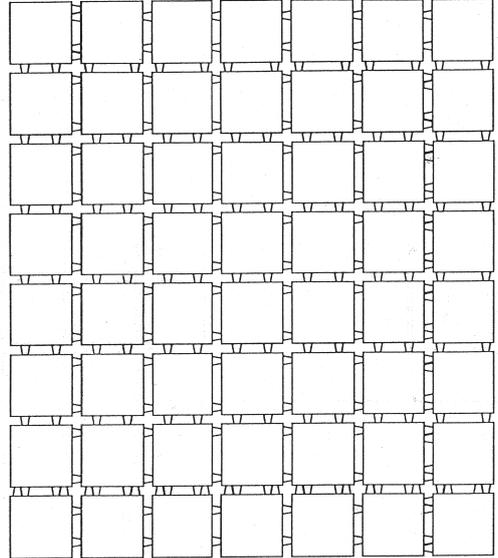


DONNA-ÖKOPFLASTER

RASENFUGENSTEIN

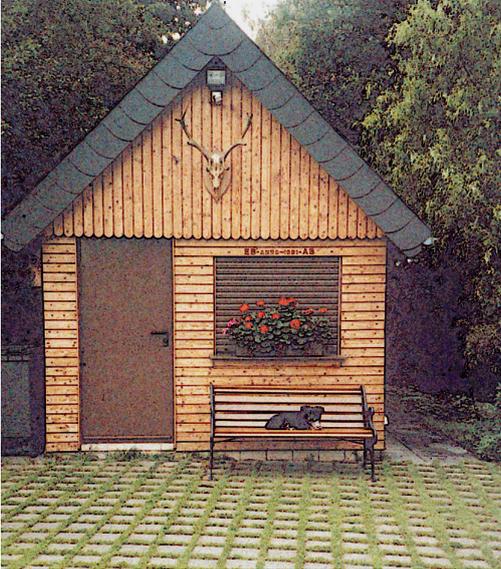

Steinmaß:	20 / 20 cm mit umlaufender Fase
	4 Stck. Versickerungsabstandhalter am Stein
Steinstärke:	8 cm
Rastermaß:	23 / 23 cm
Bedarf:	ca. 18,9 Stck. pro qm
Ausführung:	wahlweise einschichtig Beton oder mit DONNA-Verschleißschicht
Farben:	grau, anthrazit, rot, braun Auf Wunsch stellen wir jeden Farbton her.

Ökologisches Flächenbefestigungs-System

Überall dort nützlich, wo befestigte Flächen notwendig sind, auf eine Begrünung jedoch nicht verzichtet werden kann. Die 3 cm breiten Fugenkammern bieten eine große Reserve für das Niederschlagswasser; ca. 28% Fugenanteil von der verlegten Fläche. Donna-Öko ist wie geschaffen für eine umweltbewußte Gestaltung von Parkplätzen, Garagenzufahrten und Autostellplätzen.



Rasenfugenpflaster mit Abstandhalter und Verbundwirkung

Die Drainfuge nimmt das Regenwasser gut auf und führt bei geeignetem Untergrund, dem entsprechenden Oberbau und Fugenmaterial ohne Kanalanschluß dem Grundwasser das Regenwasser zurück. In den begrünten Fugen wird das Wasser gespeichert und es entsteht Schutz und Platz für Kleinlebewesen.

Beton- und Verbundsteinwerk

STEGERS

GmbH & Co KG
seit 1903

41751 Viersen-Dülken · Industriegebiet Mackenstein · Industriering 40

Telefon (0 21 62) 95 04-0 · Telefax (0 21 62) 5 04 89 - 95 04-20

Internet: www.stegers-beton.de · e-mail: info@stegers-beton.de

DONNA-ÖKOPFLASTER

RASENFUGENSTEIN



Eigenschaften - Verwendung

- Einsparung der Kanalisation
- unsichtbare fest am Stein angeformte Abstandhalter mit Verbundwirkung
- durch sinnvoll angebrachte Abstandhalter keine Anfang- und Endsteine
- Einsatz bei Parkplätzen und Abstellflächen, Garagen und Zufahrten, Gehwegen in Grünanlagen und Friedhofanlagen
- bei nicht gewünschter Begrünung wird in den Fugen wasserdurchlässiges Material eingefüllt, dieses sichert auch bei Verschmutzung des Belages hohe Versickerungsleistung.
- eine Füllung der Sickerabstände mit Splitt 1-3 mm läßt Regen- und Schmelzwasser versinken; die Steinoberfläche bietet höchste Belastbarkeit.

Hinweise:

Verlegung: Verdichten mit Gummi- oder Vulkollanschürze am Rüttler, bei trockener Oberfläche. In besonderen Fällen können Ausblühungen vorkommen; sie sind technisch nicht vermeidbar. Die Güteeigenschaften und die Gebrauchstauglichkeit bleiben hiervon unberührt.

Die zulässigen Abweichungen von den Herstellermaßen betragen: Länge + Breite: +/- 2 mm, Höhe +/- 3 mm vom Nennmaß.

Farbabweichungen bei gleichartigen Erzeugnissen entstehen aus dem Naturvorkommen, sie sind für den Gebrauchswert ohne Belang, da diese Helligkeitsdifferenzen in der Regel unter Benutzung der Erzeugnisse und bei normaler Bewitterung ausgeglichen werden.

Bei Anlieferung von mehreren Steinpaketen soll die Entnahme der Steine beim Verlegen aus verschiedenen Paketen unterschiedlich erfolgen.

Unsere Betonwaren sind güteschutzgesichert und unterliegen den laufenden Überwachungen des „Güteschutz Beton Nordrhein-Westfalen“. Es gelten die „Technischen Hinweise zum Einbau von Straßenbauerzeugnissen aus Beton“.



Beton- und Verbundsteinwerk

STEGERS

GmbH & Co KG
seit 1903

41751 Viersen-Dülken · Industriegebiet Mackenstein · Industriering 40

Telefon (0 21 62) 95 04-0 · Telefax (0 21 62) 5 04 89 - 95 04-20

Internet: www.stegers-beton.de · e-mail: info@stegers-beton.de