

RAVENNA-RUSTIKAL-PFLASTERSTEIN

Steinformate



Ravenna 18 / 12 cm



Ravenna 12 / 12 cm



Ravenna 9 / 12 cm



Ravenna 18 / 12 cm + 12 / 12 cm



Ravenna 24 / 24 cm + 12 / 12 cm



Ravenna Stumpf und Spitzkeile

Hinweise:

Verlegung: Verdichten mit Gummi- oder Vulkollanschürze am Rüttler, bei trockener Oberfläche. In besonderen Fällen können Ausblühungen vorkommen; sie sind technisch nicht vermeidbar. Die Güteeigenschaften und die Gebrauchstauglichkeit bleiben hiervon unberührt.

Die zulässigen Abweichungen von den Herstellermaßen betragen: Länge + Breite: +/- 2 mm, Höhe +/- 3 mm vom Nennmaß.

Farbabweichungen bei gleichartigen Erzeugnissen entstehen aus dem Naturvorkommen, sie sind für den Gebrauchswert ohne Belang, da diese Helligkeitsdifferenzen in der Regel unter Benutzung der Erzeugnisse und bei normaler Bewitterung ausgeglichen werden.

Bei Anlieferung von mehreren Steinpaketen soll die Entnahme der Steine beim Verlegen aus verschiedenen Paketen unterschiedlich erfolgen.

Unsere Betonwaren sind güteschutzgesichert und unterliegen den laufenden Überwachungen des „Güteschutz Beton Nordrhein-Westfalen“. Es gelten die „Technischen Hinweise zum Einbau von Straßenbauerzeugnissen aus Beton“.




Beton- und Verbundsteinwerk **STEGERS** GmbH & Co KG seit 1903

41751 Viersen-Dülken · Industriegebiet Mackenstein · Industriering 40
 Telefon (0 21 62) 95 04-0 · Telefax (0 21 62) 5 04 89 - 95 04-20
 Internet: www.stegers-beton.de · e-mail: info@stegers-beton.de


RAVENNA-RUSTIKAL-PFLASTERSTEIN



◀ Ravenna 24 / 24 cm, 18 / 12 cm, 12 / 12 cm und 9 / 12 cm, grau, Freier Verband

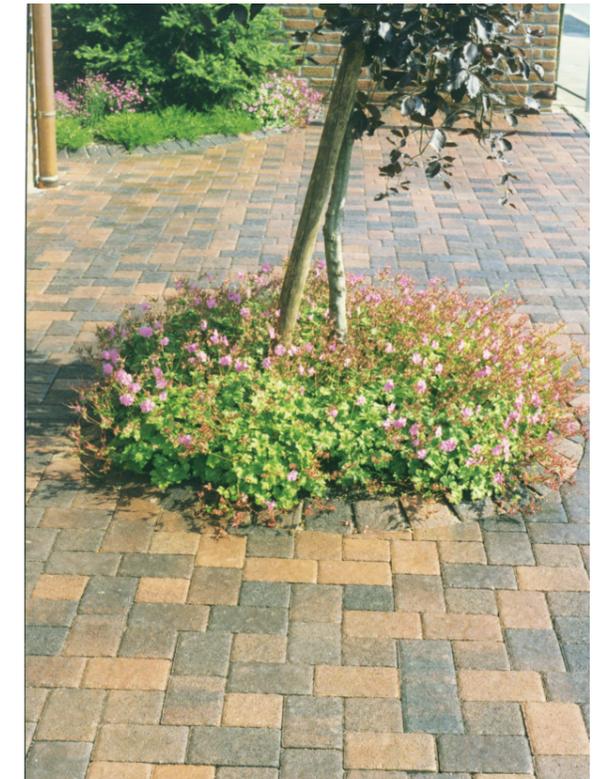

▲ Ravenna 18 / 12 cm, 12 / 12 cm nunaciert, Wilder Verband

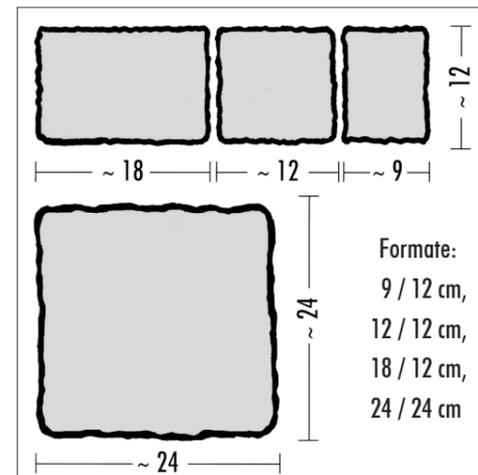

Steinmaß:	9 / 12 cm, 12 / 12 cm, 18 / 12 cm, 24 / 24 cm, Kreissteine
Steinstärke:	8 cm
Gewicht:	176 kg/qm
Bedarf:	9 / 12 cm = 92 Stk./qm, 12 / 12 cm = 69 Stk./qm 18 / 12 cm = 46 Stk./qm, 24 / 24 cm = 17,4 Stk./qm
Ausführung:	zweischichtig mit Basaltvorsatz
Farben:	grau, anthrazit, rot, braun, nubra, nuanciert Auf Wunsch stellen wir jeden Farbton her.

Eigenschaften und Verwendung

Ravenna-Rustikal-Pflaster ist ein Steinsystem, welches durch seine vielseitigen Gestaltungsmöglichkeiten besticht. Mit diesem Oberflächenbelag wird eine exklusive, naturnahe Gestaltung von Terrassen, Einfahrten, Hauseingangsbereichen, Gehwegen und Fußgängerzonen erreicht. Durch seine rustikale Oberflächenstruktur verleiht **Ravenna-Pflaster** den Flächen rund um Haus und Garten einen eindrucksvollen rustikalen Flair. Die Vielseitigkeit des **Ravenna-Pflastersystems** läßt genügend Spielraum für die kreative Flächengestaltung.

Ravenna-Pflaster hat eine griffige und rutschsichere Oberfläche, ist wetterbeständig und frostsicher.



Beton- und Verbundsteinwerk **STEGERS** GmbH & Co KG seit 1903

41751 Viersen-Dülken · Industriegebiet Mackenstein · Industriering 40
 Telefon (0 21 62) 95 04-0 · Telefax (0 21 62) 5 04 89 - 95 04-20
 Internet: www.stegers-beton.de · e-mail: info@stegers-beton.de

RAVENNA-RUSTIKAL-PFLASTERSTEIN

Gestaltungsbeispiele



▲ Ravenna 18 / 12 cm, 12 / 12 cm
nunaciert, Wilder Verband




▲ Ravenna 18 / 12 cm, 12 / 12 cm
nunaciert, Läuferverband




◀ Ravenna Kreis, nunaciert


Verlegebeispiele

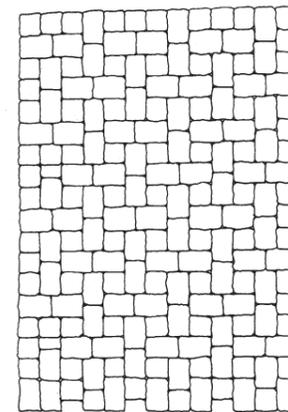


RAVENNA Wilder Verband
18/12 und 12/12 cm
Bedarf pro qm: 34 Stück 18/12 cm,
19 Stück 12/12 cm

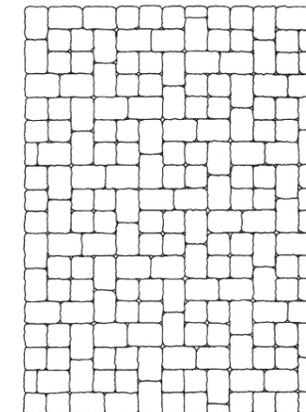


RAVENNA Quadratverband
18/12 und 12/12 cm
Bedarf pro qm: 27,8 Stück 18/12 cm,
27,8 Stück 12/12 cm

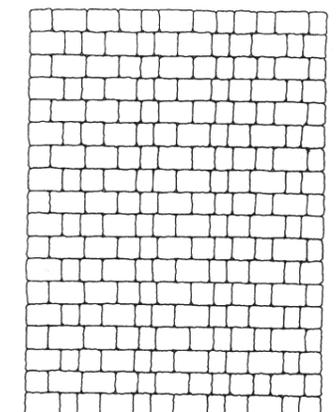


RAVENNA Läuferverband
18/12, 12/12 cm und 9/12 cm
Bedarf pro qm: 21,4 Stück 18/12 cm,
21,4 Stück 12/12 cm,
21,4 Stück 9/12 cm,

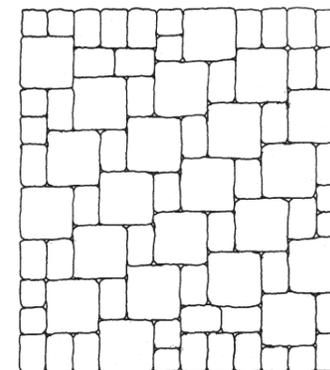


RAVENNA Blockverband
24/24 und 18/12 cm
Bedarf pro qm: 12,6 Stück 24/24 cm,
12,6 Stück 18/12 cm

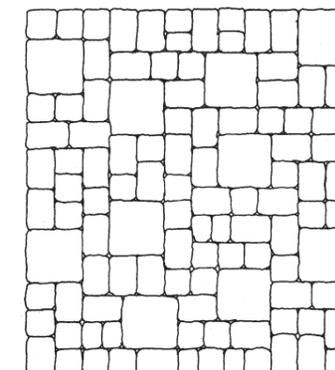

RAVENNA Freier Verband
24/24, 18/12, 12/12 und 9/12 cm
Bedarf pro qm: 3 Stück 24/24 cm,
28 Stück 18/12 cm,
14 Stück 12/12 cm,
7 Stück 9/12 cm

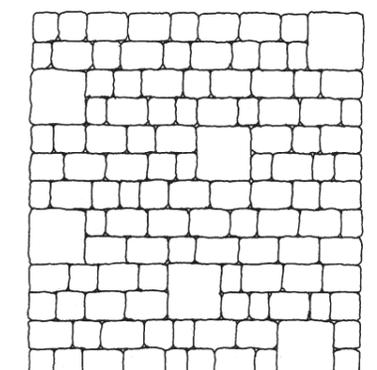

RAVENNA Läuferverband
24/24, 18/12, 12/12 und 9/12 cm
Bedarf pro qm: 1,5 Stück 24/24 cm,
32 Stück 18/12 cm,
16 Stück 12/12 cm,
8 Stück 9/12 cm

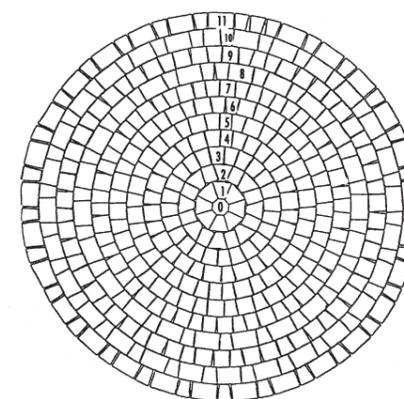

RAVENNA Kreisflächenaufbau

Kreis	Spitz-keile	Stumpf-keile	Kreis	Kreis	Kreis	Kreisdurchm. in cm	Kreisfläche in qm	Lagenbedarf
1	8	/	/	/	/	38	0,113	2 Lagen
2	16	/	8	/	/	62	0,302	4 Lagen
3	16	24	8	/	/	87	0,594	4 Lagen
4	16	40	10	11	/	111	0,968	4 Lagen
5	16	58	12	27	/	135	1,431	4 Lagen
6	16	80	12	48	/	160	2,011	4 Lagen
7	16	99	30	64	/	184	2,660	4 Lagen
8	16	122	31	64	22	209	3,431	4 Lagen
9	16	142	31	102	22	233	4,264	4 Lagen
10	16	170	31	103	49	257	5,187	5 Lagen
11	16	200	31	103	77	282	6,246	5 Lagen

Aus herstellungstechnischen Gründen können Kreissteine nur lagenweise abgegeben werden. Daher ist es nicht vermeidbar, daß einzelne Steine evtl. übrigbleiben. Es besteht allerdings die Möglichkeit, diese in die Fläche einzuarbeiten.
1 Lage enthält: 5 Stck. Spitzkeile; 40 Stck. Stumpfkeile; 10 Stck. 9 x 12. 1 Lage = 0,7 qm.