


MACKENSTEINER

– das Rustikalpflaster im Natursteindesign –



Steinmaß:	konisch 14 / 14 / 11 cm
Steinstärke:	8 cm
Gewicht:	176 kg/qm
Bedarf:	ca. 50 Stk. /qm, je nach Fugenbreite
Ausführung:	einschichtig Kiesbeton
Farben:	grau-anthrazit nuanciert Auf Wunsch stellen wir jeden Farbton her.

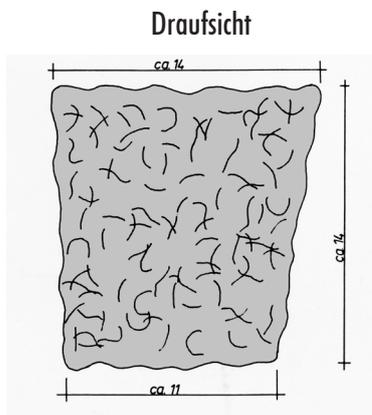

Eigenschaften und Verwendung

Mackensteiner-Pflaster im Naturstein-Design ist ein Pflasterstein, welcher mit 54 verschiedenen Oberflächen, sowie 54 unterschiedlichen Steinkonturen hergestellt wird. Um den besonderen rustikalen Charakter zu erreichen, wurden die Oberflächen von Natursteinen übernommen.

Mackensteiner ist einfach zu verlegen, da der Stein nicht wie Naturstein gedreht werden muß. Er ist an der Steinunterseite glatt und kann dadurch auf einem normal abgezogenen Pflasterbett verlegt werden.

Bei der Verlegung richtet sich die Fugenbreite nach dem persönlichen Geschmack. Die Verfugung kann entweder mit losen Materialien, wie Sand bzw. Splitt, oder mit 2-komponentigem Epoxidharz-Material, welches ebenfalls zu unserem Lieferprogramm gehört, erfolgen.

Mackensteiner ist ein Pflasterstein, der die persönliche Note bei der Pflasterflächengestaltung in privaten und öffentlichen Bereichen unterstreicht.

Hinweise:

Verlegung: Verdichten mit Gummi- oder Vulkollanschürze am Rüttler, bei trockener Oberfläche. In besonderen Fällen können Ausblühungen vorkommen; sie sind technisch nicht vermeidbar. Die Güteeigenschaften und die Gebrauchstauglichkeit bleiben hiervon unberührt.

Die zulässigen Abweichungen von den Herstellermaßen betragen: Länge + Breite: +/- 2 mm, Höhe +/- 3 mm vom Nennmaß.

Farbabweichungen bei gleichartigen Erzeugnissen entstehen aus dem Naturvorkommen, sie sind für den Gebrauchswert ohne Belang, da diese Helligkeitsdifferenzen in der Regel unter Benutzung der Erzeugnisse und bei normaler Bewitterung ausgeglichen werden.

Bei Anlieferung von mehreren Steinpaketen soll die Entnahme der Steine beim Verlegen aus verschiedenen Paketen unterschiedlich erfolgen.

Unsere Betonwaren sind güteschutzgesichert und unterliegen den laufenden Überwachungen des „Güteschutz Beton Nordrhein-Westfalen“.



DIN EN 1338

Beton- und Verbundsteinwerk

STEGERS

GmbH & Co KG
seit 1903

41751 Viersen-Dülken · Industriegebiet Mackenstein · Industriering 40

Telefon (0 21 62) 95 04-0 · Telefax (0 21 62) 5 04 89 - 95 04-20

Internet: www.stegers-beton.de · e-mail: info@stegers-beton.de